

CINTA CRUDA DE ESTANQUEIDAD EN GAFLON® PTFE



PLASTIC OMNIUM



- Económica, fácil de instalar.
- Estanca, rápida, limpia.
- La más universal, gracias a las propiedades del PTFE.
 - Resistencia casi total a los productos químicos en una amplia gama de Temperatura: -50 °C + 250 °C.
 - Superficie antiadherente que impide el agarrotamiento. Evita la oxidación de la rosca y el bloqueo de la misma. Hace un cierre perfecto.

UNA BOBINA DE CINTA CRUDA EN GAFLON® PTFE ADAPTADA A CADA DIÁMETRO DE ROSCA

- Una cinta cruda de pequeña anchura y menor espesor asegurará la estanqueidad de un roscado de pequeño diámetro.
- Una cinta cruda de gran anchura y mayor espesor asegurará la estanqueidad de un roscado de diámetro grande.

A título indicativo:


Anchura mm	Espesor mm	Diámetro roscado mm
12	0,075	Inferior a 25
12	0,1	25 a 40
19	0,2	40 a 50
25	0,2	50 a 65

Para roscados de diámetro superior a 65 mm por favor consultenos.


CONSEJOS PARA SU INSTALACIÓN:

- Enrolle la cinta cruda con una ligera tensión, en el sentido del roscado.
- Adapte el recubrimiento de la cinta cruda al diámetro roscado.
- Evite que la cinta se afloje después de ajustada.

**LA CINTA CRUDA DE ESTANQUEIDAD EN PTFE
MÁS VENDIDA DEL MUNDO.**

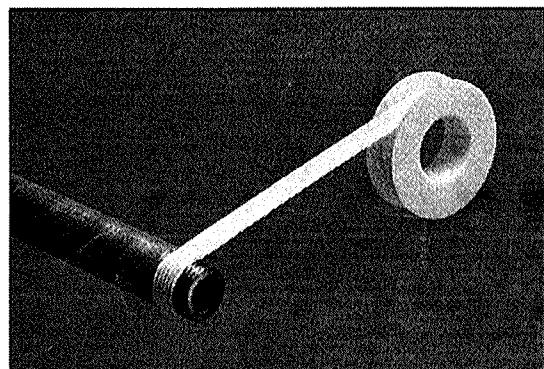

Ancho 12 mm - Espesor 0,075 mm

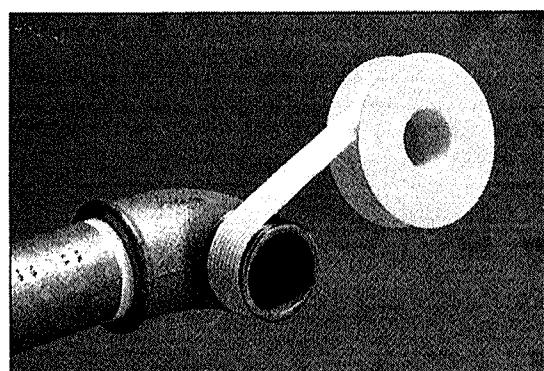

Ancho 19 mm - Espesor 0,2 mm